護聯資訊
HealthCare Internet Of Things

H-Face
人臉辨識測溫門禁系統

高效率、高精準度 臉型 + 測溫 + 口罩 辨識，
搭配門禁管理系統，整合前後端，落實安全防疫

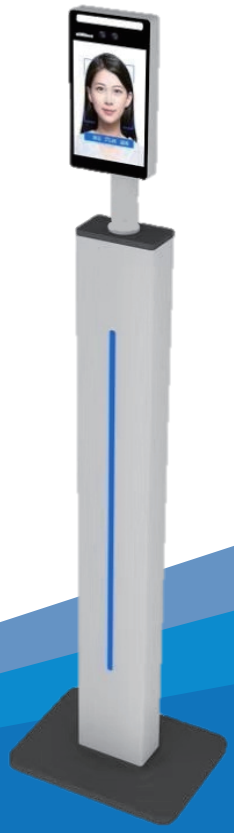

·體溫檢測模組： 使用紅外體溫檢測，即時體溫監控
·測溫距離:：50 cm ± 20cm (在人臉測溫臉框中)
·溫度誤差值： ± 0.3度C 以內
·反應速度：有臉型辨識3秒內
·辨識準確度：99%以上

異常警報
體溫異常與未配戴口罩立即發出語音、亮燈警示，亦可配戴口罩量測體溫

穩固安全
多種擺設方式可供挑選立柱式、桌面式底座，容易安裝，高質量穩固安全

人員管理
可分層管理人員資料，依照註冊人員可分為工作人員、住民家屬、陌生人等

量測記錄
系統可大容量儲存歷史記錄，透過USB存取量測資料與相關紀錄

適用場域
醫院、老人福利機構、產後護理之家、學校日照中心等空間

防疫科技
落實防疫新生活！

(02)2821-6818　0975-713-072 石小姐　service@hciot.com.tw

系統	
主處理器	嵌入式處理器
互聯網協議	IPv4，RTSP，RTP，TCP，UDP，P2P
OSDP 協議	支援
視野角度	H：24°，V：18°
互通性	ONVIF，CGI
SDK 和 API	支援 SDK
基本規格	
顯示	5 吋觸控螢幕
螢幕類型	電容式
解析度	600(H)×1024(V)
攝影機	1/2.8”2MP CMOS 高畫質寬動態雙鏡頭
寬動態	120dB
光補償	自動白光，自動紅外線光
狀態指示燈	1 個指示燈，紅色：錯誤，綠色：正常，藍色：工作中
語音提示	支援
功能	
解鎖模式	卡片/遠端/密碼/臉部解鎖/組合解鎖 人臉偵測溫度測量解鎖
讀卡類型	Mifare
排程列表	128
假期列表	128
首卡解鎖	支援
遠端驗證	支援
外接讀頭	1 組 RS-485 1 組韋根
多重認證	支援

即時監控	支援
網頁配置	支援
性能	
讀卡距離	3cm
人臉辨識範圍	辨識距離：0.3m~2m 身高範圍：0.9m~2.4m
人臉辨識準確度	≥99.5%
人臉辨識時間	0.2s
溫度測量範圍	30°C 至 45°C
溫度測量準確度	0.1°C
溫度測量誤差	±0.3°C
溫度測量距離	30cm~70cm
溫度測量高度	140cm~185cm (溫度測量距離為 50cm) 135cm~200cm (溫度測量距離為 70cm)
容量	
人員容量	1 萬
指紋容量	1 萬
人臉容量	6 千
卡片容量	1 萬
密碼容量	1 萬
記錄容量	10 萬
接點	
RS-485	1 組
RS-232	1 組
韋根	1 組
乙太網路	1port 1000M，1port 10/100M
警報	2 輸入，2 輸出
警報聯動	支援

開門按鈕	1 組
門狀態偵測	1 組
開鎖控制	1 組
報警	
反回傳	支援
篡改	支援
脅迫	支援
門位超時	支援
入侵	支援
非法卡超時	支援
電源	
電源供應	DC12V 3A
消耗功率	≤24W
環境	
工作溫度	關閉測溫功能：-10℃~+55℃ 開啟測溫功能：15℃~+30℃
工作濕度	0%RH~90%RH（無凝結）
安裝環境	室內
安裝方式	壁掛
認證	
NCC 認證	CCAJ21LP05D0T2
外觀	
材質	鋁合金/鋼化玻璃/PC
尺寸	312.5mm×129mm×36.7mm
重量	2.2kg